



Tradcanvas Tooling Double DUO-BJ No.71805556

คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน
เวลาที่ติดอยู่บนสินค้า คู่มือการใช้เต็นท์ที่แนบมา
และข้อควรระวังที่ระบุไว้บนแพ็คเกจอย่างละเอียด




ตารางส่วนประกอบ () คือวัสดุ


ผ้าคลุมเต็นท์ x1 (โพลีเอสเตอร์)	อินเนอร์เต็นท์ x1 (โพลีเอสเตอร์)	อินเนอร์เฟรม x2 (6061อลูมิเนียม) (7ท่อน)	เฟรมโค้ง x1 (6061อลูมิเนียม) (10ท่อน) รูปรางโค้ง
สมอบก (เหล็ก)	เชือก 2.5 เมตร x 4(PP)	ค้อน (พลาสติก)	
	※ ผลิตในบราซิล	※ ผลิตในเกาหลี	

- ### วิธีติดตั้ง
- กรุณาติดตั้ง 2 คนขึ้นไป
 - ติดตั้งโดยคำนึงถึงทิศทางลม แสงแดด และทิศทางการระบายน้ำ


1 กางอินเนอร์เต็นท์ออกมา นำอินเนอร์เฟรมใส่เข้าไปในช่องด้านบน เพื่อเชื่อมเฟรมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

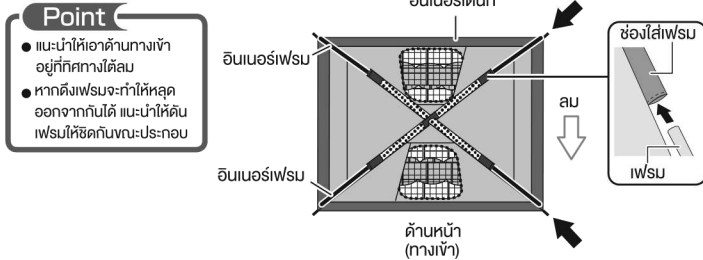


2 ยกเต็นท์ขึ้นและนำปลายของเฟรมใส่เข้าไปในหมุด

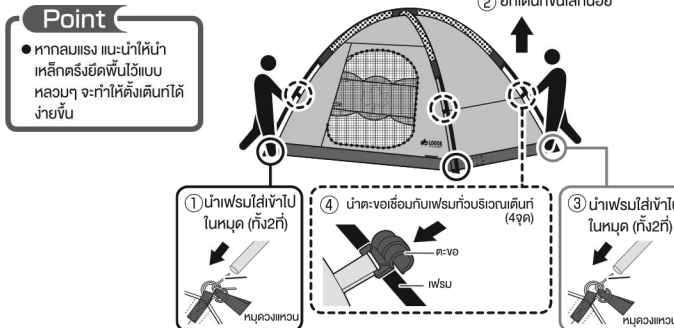

3 นำผ้าคลุมเต็นท์มาคลุมอินเนอร์เต็นท์ นำตะขอยาวมาเกี่ยวไว้กับวงแหวนสีทอง

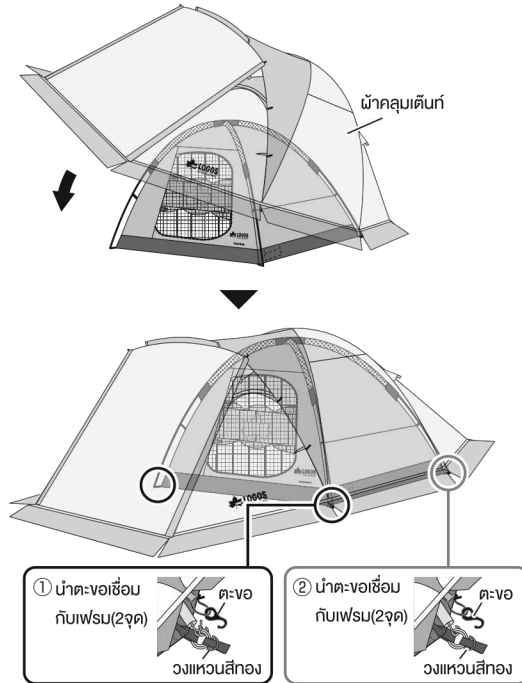

4 นำเฟรมโค้งใส่เข้าไปในช่องด้านบนของผ้าคลุมเต็นท์

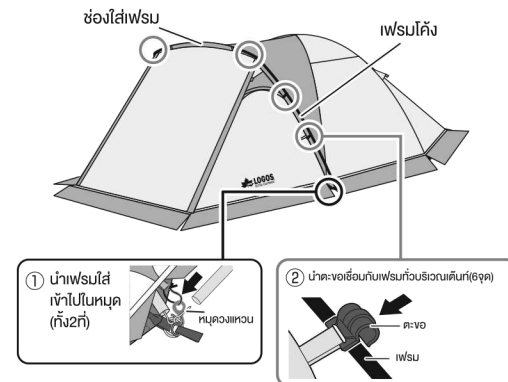


- ข้อควรระวัง**
- อย่าตั้งบริเวณริมน้ำ (อาจเกิดอุบัติเหตุจากปริมาณน้ำขึ้นอย่างกะทันหัน)
 - ยึดกับพื้นดินด้วยสมอบก (เต็นท์และการป้องกันปลิวตามลม ทำให้ได้รับบาดเจ็บ)
 - ใช้ตะเกียงที่เป็นเบตเตอรี่เท่านั้น (อาจเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์)

- การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ**
- ด้านในเป็นผิวเคลือบ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการโดนน้ำและการสัมผัสแสงแดดโดยตรง
 - ห้ามใช้เบนซินหรือทินเนอร์ในการดูแลและทำความสะอาด

- อย่าแขวนตะเกียงในขณะที่มีลมแรง (อาจเกิดการบาดเจ็บจากตะเกียงตก)
- อย่าแขวนสิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 1 กก. บนตะขอแขวนตะเกียง (อาจเกิดการบาดเจ็บจากสิ่งของตก)

- อาจจำเป็นต้องติดตั้งขลุ่ยพัด S ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของที่จับตะเกียง
- ก่อนที่เกมมาในแพ็คเกจเป็นเพียงของสมนาคุณ เราแนะนำให้คุณใช้อุปกรณ์เสริมอื่นเพื่อติดตั้ง

5 ปักสมอบกที่พื้นดิน ปักสมอบกทั้งหมด11ที่

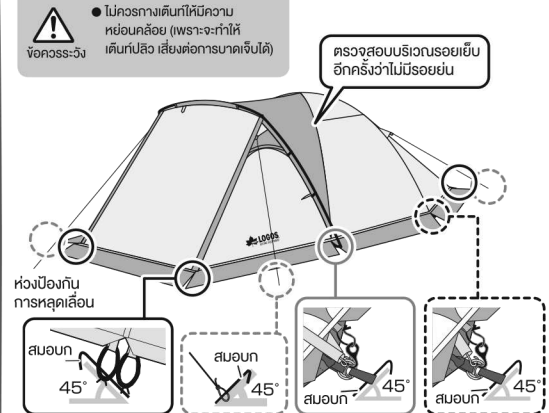

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

組み立て手順はweb動画でも確認できます。

Designed by
LOGOS CORPORATION
株式会社 ロゴス コーポレーション
〒559-0025 大阪府住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)
■ ホームページ / www.logos.ne.jp
■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com